
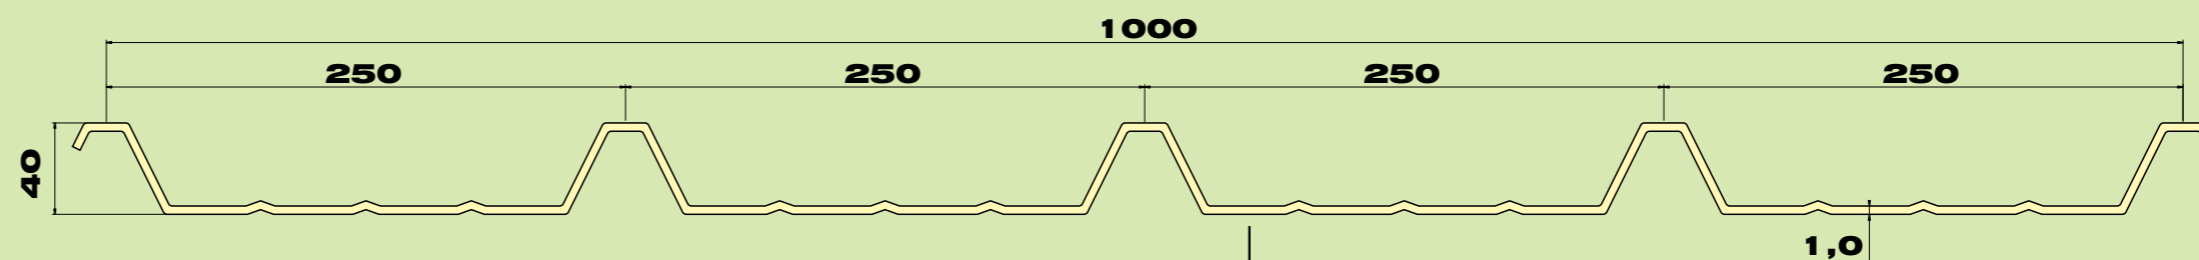


POLICOM 5G

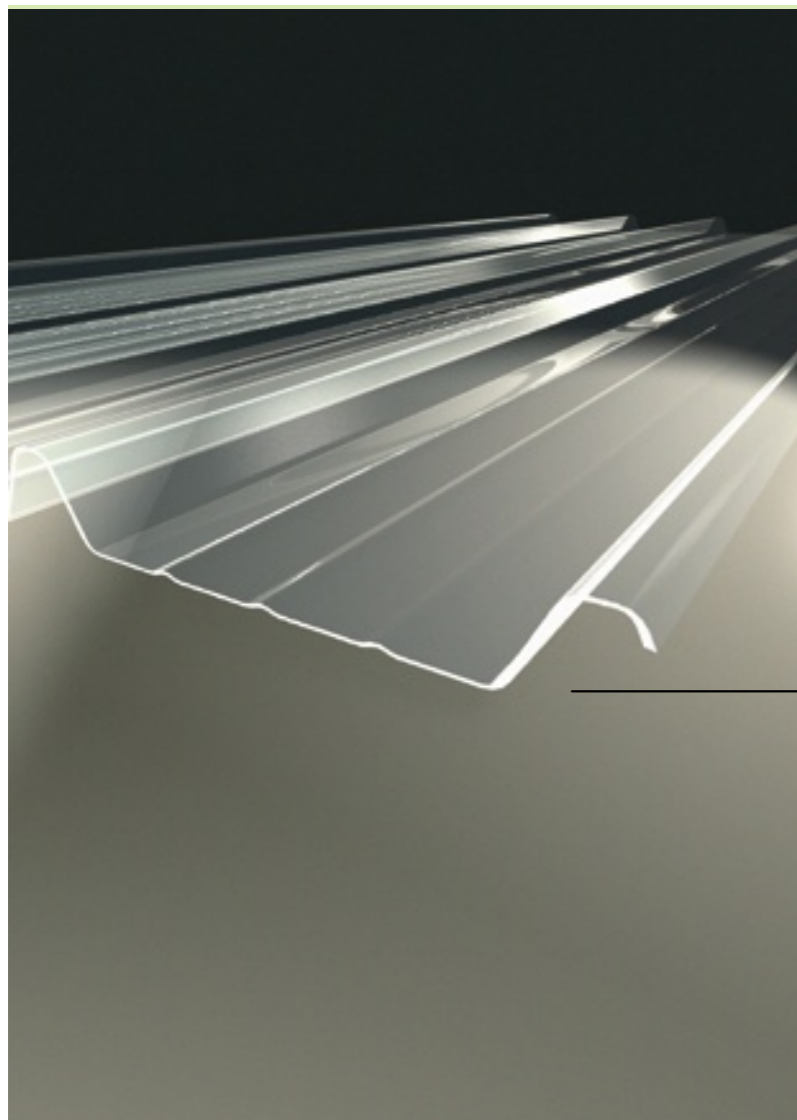


policarbonato compatto
90% di trasparenza
grande luminosità all'ambiente

caratteristiche

Realizzazione di lucernai con lastre grecate in policarbonato compatto coestruso anti UV.
Peso per sp. 1 mm: 1,46 kg/m²
Resistenza al fuoco: M1.
Trasmissione luce: neutro 90% opalino 75%.
Trasmissione spettro UV: 19 %.
Larghezza utile lastra mm 1000.
Lunghezza standard 6 - 6,5 m.

fissaggio

l'elevata resistenza a flessione del pannello fa sì che il fissaggio possa essere eseguito semplicemente, allo stesso modo dei pannelli ISOCOP.

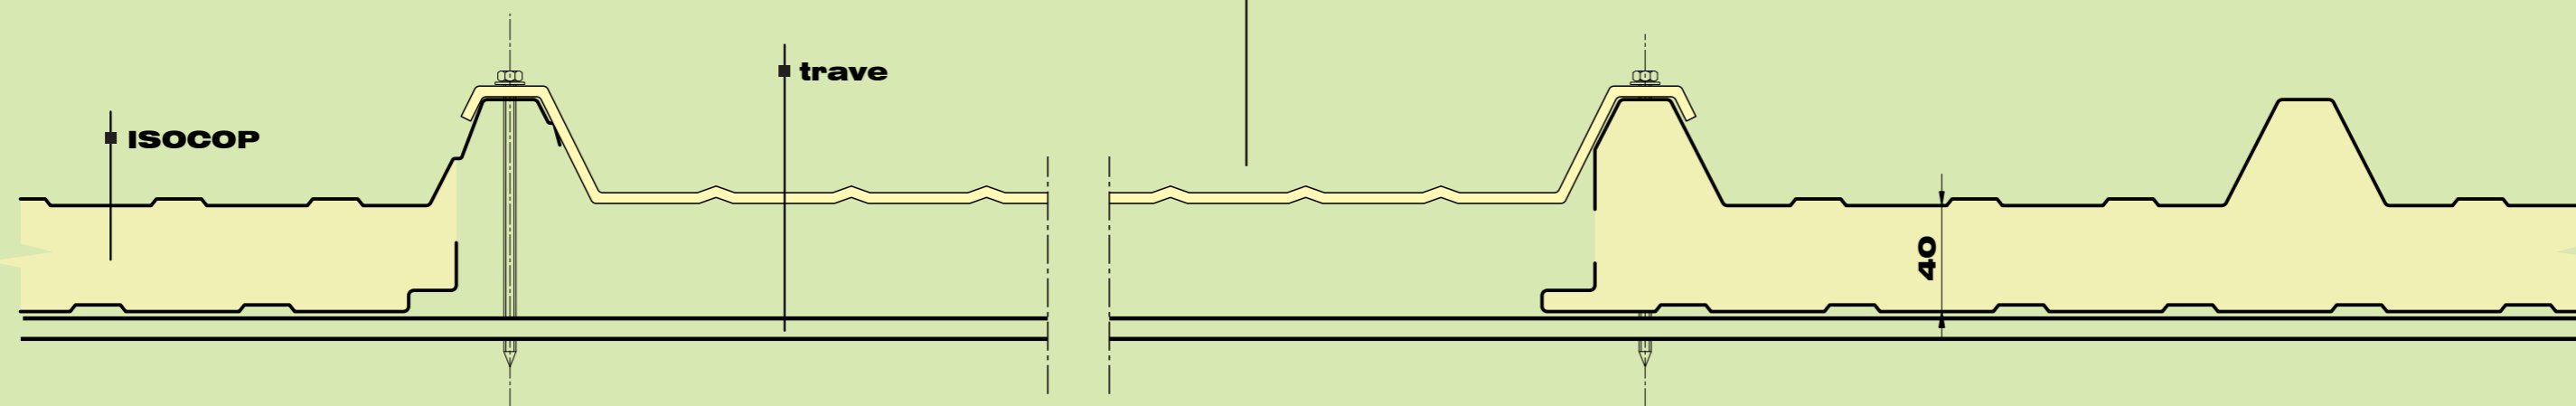

sezione

