



**vista frontale**




**3 greche di irrigidimento**

**vasta gamma di finiture superficiali**

**ideali per coperture**

**giunto**

# ISOCOP 3G

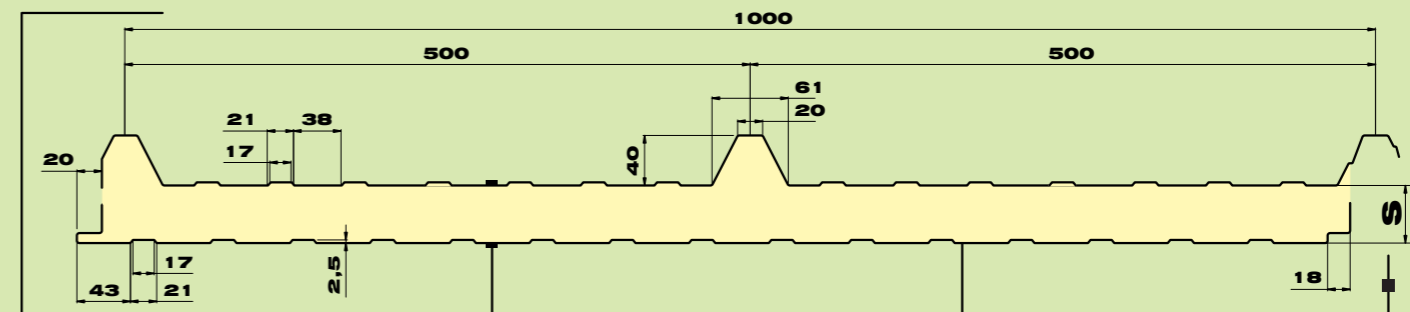

## caratteristiche


Pannelli modello "ISOCOP 3G" passo 1000 mm., aventi supporto esterno in lamiera d'Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10, superficie profilata a 3 greche, supporto interno in lamiera di Acciaio zincata e preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10, con interposto coibente isolante a base di resine poliuretaniche aventi comportamento al fuoco secondo normative DIN 4102.

## supporti disponibili

- acciaio:** sp.0,5-0,6-0,8 mm  
zincato, preverniciato, prerivestito in pvc
- alluminio:** sp.0,6-0,8mm  
naturale, o preverniciato nei colori standard
- rame:** sp.0,5-0,6-0,8mm  
nessuna finitura
- inox:** sp.0,5-0,6-0,8mm  
nessuna finitura o satinato

## isolamento

Poliuretano espanso inserito tra i supporti, conferisce una perfetta coibentazione ed adesione tra i supporti.

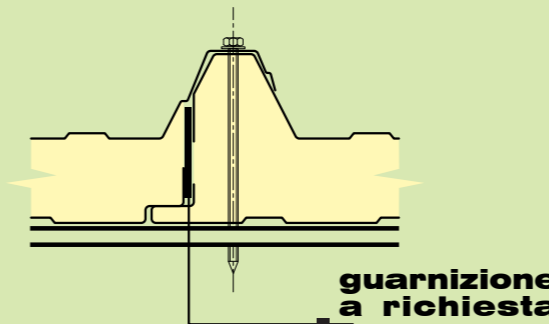

**guarnizione a richiesta**

**CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m<sup>2</sup> PER FRECCIA < 1/200 DI L**  
SPESSORE STANDARD SUPPORTI IN ACCIAIO 0,6+0,6 mm

| S<br>mm | Peso<br>kg/m <sup>2</sup> | K<br>kcal<br>m <sup>2</sup> h°C | L=distanza tra gli appoggi in m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                           |                                 | 2,50                            | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| 30      | 12,16                     | 0,604                           | 175                             | 120  | 90   | 65   | 55   | 220  | 140  | 100  | 70   | 55   |
| 35      | 12,36                     | 0,551                           | 205                             | 145  | 105  | 80   | 65   | 260  | 165  | 115  | 85   | 65   |
| 40      | 12,56                     | 0,483                           | 237                             | 164  | 119  | 89   | 70   | 300  | 190  | 130  | 95   | 70   |
| 50      | 12,96                     | 0,390                           | 310                             | 215  | 155  | 117  | 90   | 390  | 250  | 170  | 125  | 95   |
| 60      | 13,36                     | 0,326                           | 390                             | 270  | 196  | 150  | 117  | 490  | 310  | 215  | 155  | 120  |
| 80      | 14,16                     | 0,245                           | 565                             | 390  | 285  | 217  | 170  | 710  | 450  | 310  | 228  | 170  |
| 100     | 14,96                     | 0,212                           | 880                             | 610  | 445  | 340  | 270  | 1100 | 700  | 485  | 360  | 275  |

