


# ISOCOP 5G CF

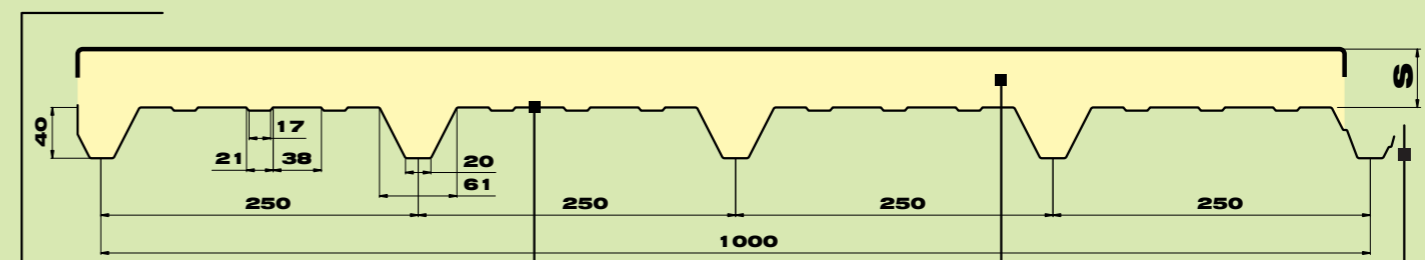

## cartonfeltro

Il supporto interno consiste in una guaina di cartonfeltro cilindrato e bitumato totalmente impermeabile e idrorepellente.

Peso 500 g/m<sup>2</sup>.

Il manto formato dai vari pannelli sarà così pronto a ricevere sulla sua superficie qualunque tipologia di copertura prescelta.

## caratteristiche

Pannelli modello "ISOCOP 5G CF" passo 1000 mm, aventi supporto esterno in lamiera d'Acciaio zincata preverniciata colore Bianco Grigio spessore 6/10, superficie profilata a 5 greche, supporto interno in Cartonfeltro Bituminato (peso 0,5 Kg/m<sup>2</sup>), con interposto coibente isolante a base di resine Poliuretaniche aventi comportamento al fuoco secondo normative DIN 4102.

## supporti disponibili

**acciaio:** sp.0,5-0,6-0,8 mm zincato, preverniciato, prerivestito in pvc

**alluminio:** sp.0,6-0,8mm naturale, o preverniciato nei colori standard

**rame:** sp.0,5-0,6-0,8mm nessuna finitura

**inox:** sp.0,5-0,6-0,8mm nessuna finitura o satinato

## isolamento

Poliuretano espanso inserito tra i supporti, conferisce una perfetta coibentazione ed adesione tra i supporti.


giunto

sezione

## cartonfeltro impermeabile

### 5 greche di irrigidimento

ideali come sottofondo per grandi coperture piane

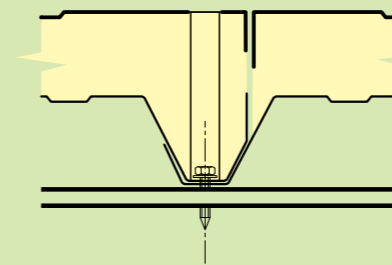

CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m<sup>2</sup> PER FRECCIA < 1/200 DI L

S	Peso	K	spessore supporto	L=distanza tra gli appoggi in m															
				1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00						
30	6,90	0,526	0,5	495	215	120	75	50	395	173	95	60	-	-	-	-	-	-	
40	7,30	0,417		595	260	145	90	60	475	207	115	72	44	-	-	-	-	-	
50	7,70	0,345		0,6	795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	
30	7,80	0,526			795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	-
40	8,20	0,417			795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	-
50	8,60	0,345	0,8	795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	-	
30	9,50	0,526		795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	-	
40	9,90	0,417		795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	-	
50	10,30	0,345	795	350	195	125	83	635	280	155	98	60	-	-	-	-	-	-	